


# Karta techniczna

## Bujak na sprężynie

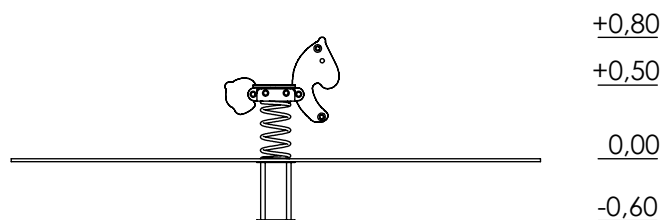


Przedział wiekowy: 3-12 lat

Strefa bezpieczeństwa:  $\varnothing$  350 cm

Powierzchnia strefy  
bezpieczeństwa: 9,6 m<sup>2</sup>

Wysokość swobodnego upadku: 50 cm

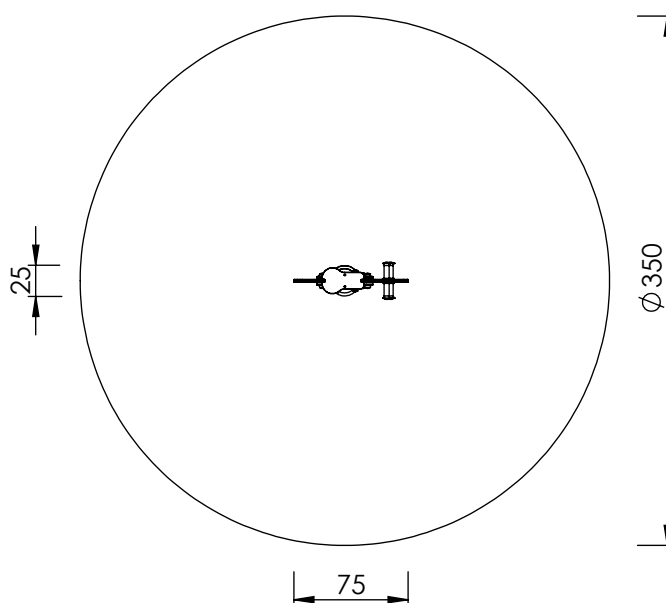

### Zastosowane materiały:

- elementy bujaka wykonane z kolorowych płyt HDPE o gr. 15 mm.
- sprężyna o  $\varnothing$  200 mm oraz części stalowe malowane proszkowo i ocynkowane ogniowo
- uchwyty wykonane z kolorowego tworzywa sztucznego
- elementy złączne; śruby utwardzone ocynkowane, nakrętki samokontrujące, zakryte kolorowymi nasadkami z tworzywa sztucznego

### Montaż:

Bujak zamontowany w gruncie przy użyciu stalowej kotwy ocynkowanej ogniowo.  
Fundament wykonywany z betonu klasy B-20.